


# PRZYSTAWKA DO SZLIFOWANIA RUR



Przeznaczona do elementów walcowych o średnicy od 8 do 120 mm.

Podstawowa charakterystyka przystawki:

- efektywność pracy
- prosta w obsłudze
- niezastąpiona podczas montażu
- pomocna w warsztacie
- wygodne i precyzyjne wykańczanie spoin
- możliwość stosowania szerszych pasów (we własnym zakresie)
- usuwanie przebarwień, przebarwień w obrębie spawu
- usuwanie zadrapań, innych ubytków powierzchniowych
- polerowanie
- szlifowanie/satynowanie - rur, elementów walcowych, zaokrągleń, kolan wykonywanych poręczy, schodów, itp.

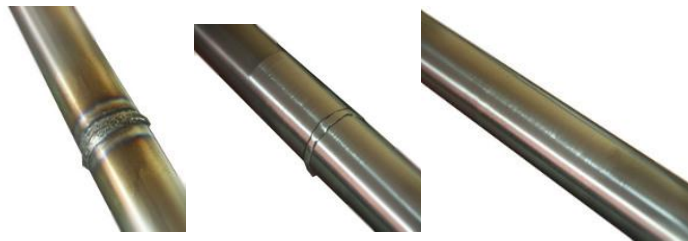

## PRZYSTAWKA

- przystawka do szlifierek kątowych
- dwie sprężyny o różnej długości
- instrukcja obsługi
- pisemna gwarancja 12 miesięcy
- pudełko z tworzywa sztucznego

**CENA NETTO 800,00 ZŁ**



## ZESTAW DO SZLIFOWANIA RUR PRZYSTAWKA + SZLIFIERKA

### PROFESJONALNA SZLIFIERKA AG 16-125 INOX

- moc 1520 W
- prosta w obsłudze
- średnica tarczy 125 mm
- prędkość bez obciążenia 2000-7600 obr/min
- gwint wrzeciona M14
- ciężar 2,5 kg
- termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
- łagodny rozruch



**CENA NETTO ZESTAWU 1400,00 ZŁ**

### OPONKA PNEUMATYCZNA DO ZESTAWU Z PRZYSTAWKĄ

- przeznaczona dla szlifierek
- gwint M14
- możliwość wymiany gumy
- przeznaczona do pracy z pasami typu Trizact, Cubitron lub Scotch-brite
- służy do wykończeń płaskich powierzchni lub do nadawania ozdobnych rys
- wymiary pasów 75x270mm
- praca już przy prędkości 15-20m/s



**CENA NETTO PROMOCYJNA DO ZESTAWU Z PRZYSTAWKĄ 170,00 ZŁ**

**ZALECANE WYMIARY PASÓW DO PRZYSTAWKI TO 30 x 570mm**

**ZALECANE WYMIARY PASÓW DO OPONKI TO 75 x 270 mm**